


Справочные данные (2021-03-22)

FlexTherm DWH 500 - 3000

FlexTherm DWH водонагреватели прямого нагрева для систем питьевого водоснабжения, для использования в системах, в которых тепло может обмениваться посредством внешних теплообменников.

Все баки чрезвычайно компактны, а все соединения удобно расположены «в линию» для более простой, аккуратной и, следовательно, быстрой установки. Эта модель может быть оснащена двумя или более электрическими погружными нагревательными элементами.

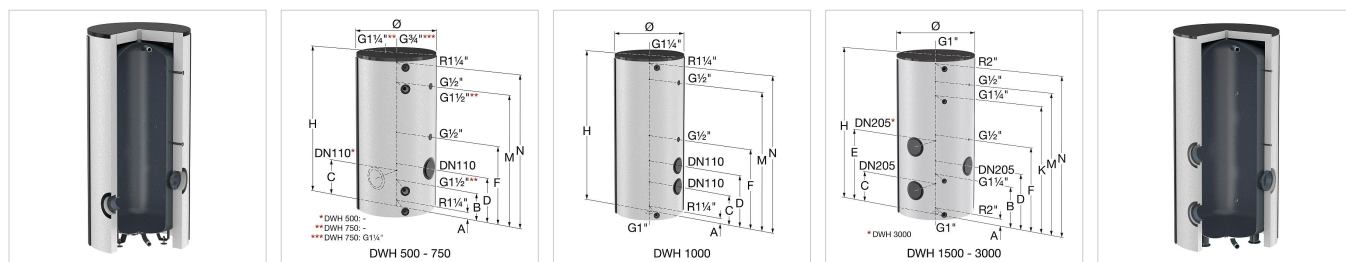

Тип	Ем-кость [л]	Размеры *		Вес [кг]	###	Артикул
		Ø [мм]	В [мм]			
FlexTherm DWH 500	500	650	1680	110	1	17360
FlexTherm DWH 750	750	750	1920	175	1	17361
FlexTherm DWH 1000	1000	800	2180	205	1	17362
FlexTherm DWH 1500	1500	1000	2280	365	1	17363
FlexTherm DWH 2000	2000	1100	2320	420	1	17364
FlexTherm DWH 3000	3000	1200	2793	665	1	17365

* 500 и выше - без изоляции.



Преимущества

- Высококачественная однослойная стеклянная облицовка в соответствии с DIN 4753, часть 3, для обеспечения снабжения гигиенической горячей водой, для оптимальной защиты от коррозии и минимального накопления известковых отложений.
- Соединения для термостата - термометра - циркуляции.



Информация общего характера

- Максимальное рабочее давление (цилиндр): 10,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (цилиндр): 95°C.
- Изоляция:

Стандартные цвета: белый (RAL 9010).

Включая изоляционный кожух из пенополистирола (категория пожаробезопасности B1) с полипропиленовым наружным корпусом (категория пожаробезопасности B2).

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Дополнительная документация](#)