


**Produkta datu lapa (2021-03-01)**
**Drošības vārsti**


Tīps	Iestāfītais spiediens [bar]	Savienojums			Izmēri					Svars [kg]	###	Kods
		A [DN]	B [DN]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	X [mm]			
Pilna gājiena drošības vārsts 20 - specify	*	20	32	105	140	85	95	270	150	8,5	1	27080
Pilna gājiena drošības vārsts 25 - 3.0 bar	3,0	25	40	115	150	100	105	280	150	9,5	1	29552
Pilna gājiena drošības vārsts 25 - specify	*	25	40	115	150	100	105	280	150	9,5	1	27081
Pilna gājiena drošības vārsts 32 - 3.0 bar	3,0	32	50	140	165	110	115	330	200	13,5	1	29562
Pilna gājiena drošības vārsts 32 - specify	*	32	50	140	165	110	115	330	200	13,5	1	27082
Pilna gājiena drošības vārsts 40 - 3.0 bar	3,0	40	65	150	185	115	140	390	250	20	1	29572
Pilna gājiena drošības vārsts 40 - specify	*	40	65	150	185	115	140	390	250	20	1	27083
Pilna gājiena drošības vārsts 50 - 3.0 bar	3,0	50	80	165	200	120	150	435	300	26	1	29582

Tips	Iestatītais spiediens [bar]	Savienojums		Izmēri						Svars [kg]	###	Kods
		A [DN]	B [DN]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	X [mm]			
Pilna gājiena drošības vārsts 50 - specify	*	50	80	165	200	120	150	435	300	26	1	27084
Pilna gājiena drošības vārsts 65 - 3.0 bar	3,0	65	100	185	220	140	170	545	350	39	1	29592
Pilna gājiena drošības vārsts 65 - specify	*	65	100	185	220	140	170	545	350	39	1	27085
Pilna gājiena drošības vārsts 80 - specify	*	80	125	200	250	160	195	610	400	53	1	27086
Pilna gājiena drošības vārsts 100 - specify	*	100	150	220	285	180	220	690	500	82	1	27087
Pilna gājiena drošības vārsts 125 - specify	*	125	200	250	340	200	250	845	500	125	1	27088
Pilna gājiena drošības vārsts 150 - specify	*	150	200	285	405	225	285	890	500	165	1	27089

\* Pasūtīt norādiet iestatīto spiedienu starp 1,0 un 10,0 bar.

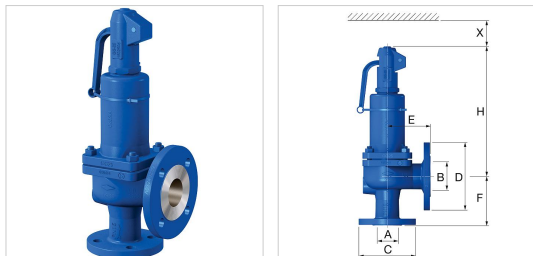

### Priekšrocības

- Ražots saskaņā ar TRD direktīvām.
- Čuguna korpuss (PN 10).

### Vispārīga informācija

- Ražots saskaņā ar TRD direktīvām.
- Čuguna korpuss (PN 10).



# Flamco

---

**Uzziniet vairāk tiešsaistē:**

[Rokasgrāmatas](#)

[Papildu dokumentācija](#)