


Produkta datu lapa (2021-03-01)

Prescor S

Noslēgtām centrālāpkures un aukstā ūdens (dzesēšanas) iekārtām.

Prescor drošības vārstiem ir īpaša forma, kas nodrošina ne vien izcilu hermētismu, bet arī lielu izpūšanas jaudu. Vārsta blīvējums ir izgatavots no kvalitatīvas gumijas, kas ir karstumizturīga līdz 140 °C, un gumijas cietība pielāgojas drošības vārsta iestatītajam spiedienam. Tādējādi vārsts nevar pielipt pie ligzdas.

Pirms nosūtīšanas no rūpnīcas visi vārsti tiek pārbaudīti un ir pieejami apkures un dzesēšanas iekārtām, kā arī dažādu karstā ūdens glabāšanas iekārtu aizsardzībai. Informāciju par drošības vārstiem dzeramā ūdens sistēmām skatiet sadaļā "Piederumi dzeramā ūdens sistēmām".

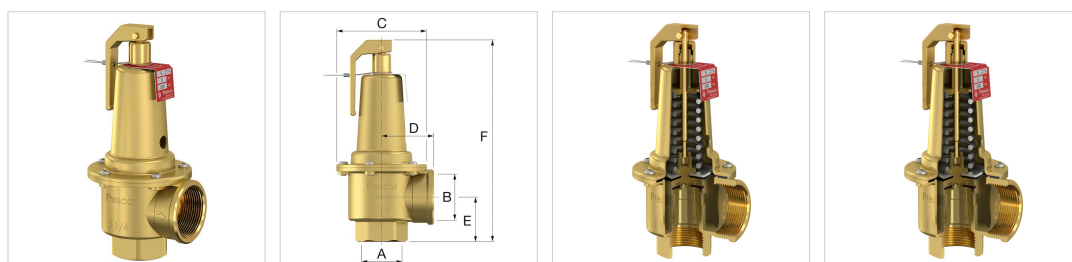

Tips	Iestatītais spiediens [bar]	Savienojums		Izmēri				Siltuma jauda [kW]	###	Kods
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 700 1 1/4 - 3.0 bar	3.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4 - 3.5 bar	3.5	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4 - 4.0 bar	4.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4 - 4.5 bar	4.5	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1117	1	29206
Prescor S 700 1 1/4 - 5.0 bar	5.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1220	1	29207
Prescor S 700 1 1/4 - 6.0 bar	6.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1426	1	29208
Prescor S 700 1 1/4 - 7.0 bar	7.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1632	1	29209
Prescor S 700 1 1/4 - 8.0 bar	8.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	1839	1	29210
Prescor S 700 1 1/4 - 10.0 bar	10.0	1 1/4" F	1 1/2" F	95	55	47	213	2252	1	29211

Tips	Iestatītais spiediens [bar]	Savienojums		Izmēri				Siltuma jauda [kW]	###	Kods
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 960 1 1/2 - 3.0 bar	3.0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1120	1	29223
Prescor S 960 1 1/2 - 3.5 bar	3.5	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1289	1	29224
Prescor S 960 1 1/2 - 4.0 bar	4.0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1435	1	29225
Prescor S 960 1 1/2 - 4.5 bar	4.5	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1581	1	29226
Prescor S 960 1 1/2 - 5.0 bar	5.0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	1727	1	29227
Prescor S 960 1 1/2 - 6.0 bar	6.0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	2019	1	29228
Prescor S 960 1 1/2 - 7.0 bar	7.0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	2312	1	29229
Prescor S 960 1 1/2 - 8.0 bar	8.0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	2604	1	29230
Prescor S 960 1 1/2 - 10.0 bar	10.0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	3188	1	29231
Prescor S 1700 2 - 3.0 bar	3.0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	1980	1	29243
Prescor S 1700 2 - 3.5 bar	3.5	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	2259	1	29244
Prescor S 1700 2 - 4.0 bar	4.0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	2515	1	29245
Prescor S 1700 2 - 4.5 bar	4.5	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	2772	1	29246
Prescor S 1700 2 - 5.0 bar	5.0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	3028	1	29247
Prescor S 1700 2 - 6.0 bar	6.0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	3540	1	29248
Prescor S 1700 2 - 7.0 bar	7.0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	4053	1	29249



Tips	Iestatītais spiediens [bar]	Savienojums		Izmēri				Siltuma jauda [kW]	###	Kods
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 1700 2 - 8.0 bar	8,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	4565	1	29250
Prescor S 1700 2 - 10.0 bar	10,0	G 2" F	G 2 1/2" F	127	85	76	293	5590	1	29251
Prescor S 600 1 1/2 - 3.0 bar *	3,0	G 1 1/2" F	G 2" F	95	60	47	220	600	1	29521
Prescor S 900 2 - 3.0 bar *	3,0	G 2" F	G 2 1/2" F	95	80	61	278	900	1	29531

* Produced according to TRD directives.



Vispārīga informācija

- Min./maks. darba temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Maksimālā slodze: 140 °C.

Uzziniet vairāk tiešsaistē:

[Rokasgrāmatas](#)

[Sertifikāti](#)

[CAD rasējumi](#)

[Papildu dokumentācija](#)