

Optimāla atgaisošana apvienojumā ar enerģijas taupīšanu.

Jaunie Flamcovent Smart gaisa atdalītāji no sistēmas ūdens atdala pat visniecīgākos mikroburbuļus. Flamco Smart sērijas darbības rādītāji ir par 60 % labāki nekā parastajiem gaisa atdalītājiem, savukārt plūsmas pretestība ir samazināta līdz nenozīmīgam līmenim.






Priekšrocības

- Pat par 60 % labāka efektivitāte, salīdzinot ar tradicionālajiem gaisa atdalītājiem.
- Ārkārtīgi zema plūsmas pretestība, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.
- Standarta plūsmas ātrums līdz pat 3 m/s.
- Nemainīga efektivitāte visā kalpošanas laikā.
- Neliels apkopes apjoms




Tehniskie dati

- Ar metinātu savienojumu.
- Maksimālais darba spiediens: 10 bar.
- Piemērots sistēmām kurās plūsmas temperatūra nepārsniedz 120 °C.
- Piemērots līdz 50 % glikola šķīdumiem.
- Saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/EU.

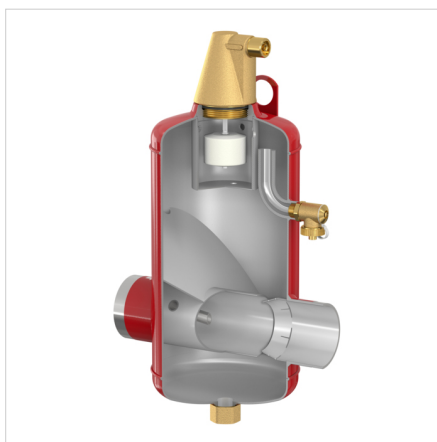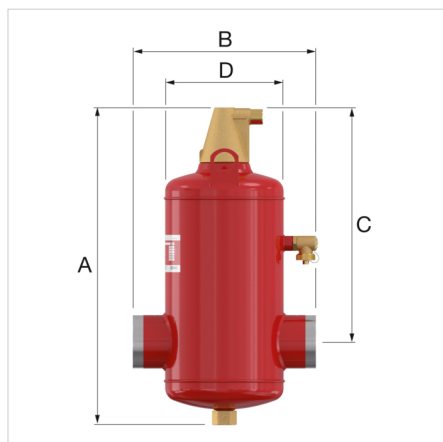

Tips	Tilpums [l]	Savienojums		Izmēri				K _v * [m ³ /h] (ΔP = 1 bar)	Svars [kg]		Kods
		[DN]	[mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
Flamcovent Smart 50 S	8	50	60,3	472	260	338	175	93	9	1	31101
Flamcovent Smart 65 S	8	65	76,1	472	260	338	175	140	10	1	31102
Flamcovent Smart 80 S	25	80	88,9	612	370	435	270	209	17	1	31103
Flamcovent Smart 100 S	25	100	114,3	612	370	435	270	311	20	1	31104
Flamcovent Smart 125 S	59	125	139,7	740	525	510	360	459	36	1	31105
Flamcovent Smart 150 S	60	150	168,3	740	525	510	360	675	37	1	31106
Flamcovent Smart 200 S	123	200	219,1	975	650	670	450	1340	57	1	31107
Flamcovent Smart 250 S	287	250	273,0	1290	850	892	600	1952	125	1	31108

* $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$ Q: Plūsmas [m³/h] ΔP: Spiediena kritums izstrādājumā (1 bārs)
 Plūsmas faktors K_v: Plūsmas ātrums [m³/h], kā rezultātā izstrādājumā rodas 1 bāra spiediena kritums. Tas atšķiras no maksimālā atļautā plūsmas ātruma izstrādājumā.

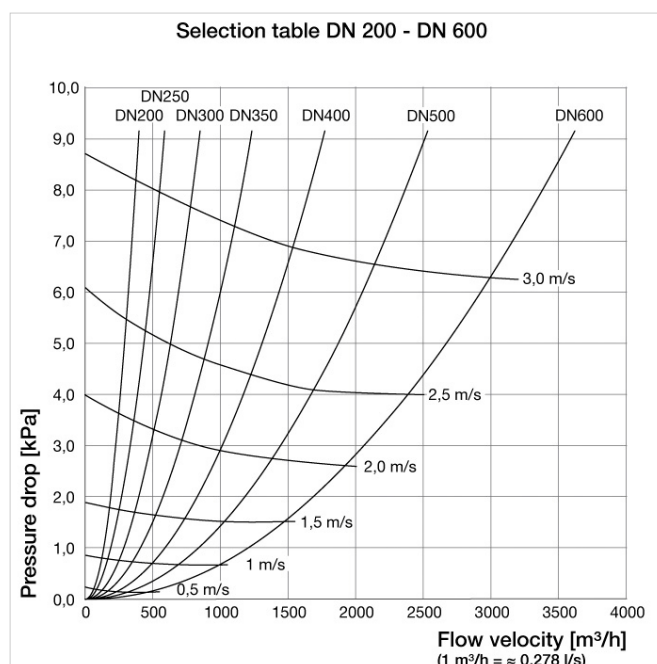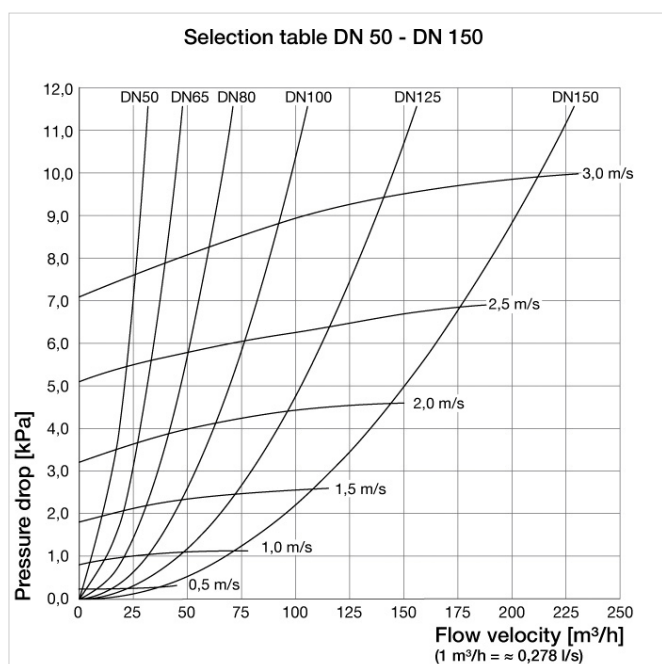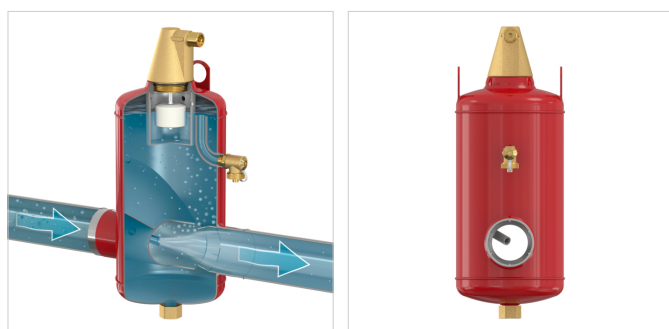

Uzziniet vairāk tiešsaistē:

[Installation and operating instruction](#)

[Declaration of conformity \(<= DN 200\)](#)

[Declaration of conformity - Module B \(> DN 200\)](#)

[CE PED Module D \(> DN 200\)](#)

[Flamcovent Smart S ADSK](#)

[Flamcovent Smart S RFA](#)

[Flamcovent Smart S DWG](#)

[Flamcovent Smart S IPT](#)

[Flamcovent Smart S STEP](#)

[Brochure](#)

[Flamcovent & Clean Smart](#)

[Flamcovent & Clean Smart](#)