


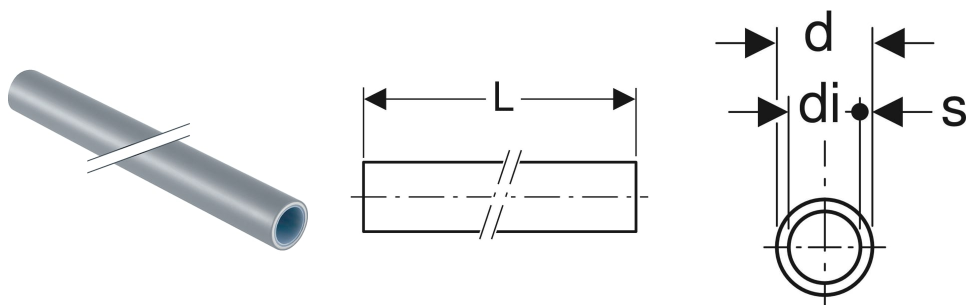

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)

- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Noturīgs pret difūziju
- Sudrabpelēka ārpusē
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

TEHNISKIE DATI

Materiāls	PE-RT II / Al / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 μm
Termiskā izplešanās	0.026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0.41 W/(m·K)

PIEDERUMI

- Geberit šķēres
- Geberit cauruļgrieznis ML
- Geberit fiksētā punkta stiprinājums

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit FlowFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3

Preces numurs	DN	d _ø mm	di _ø mm	s mm	L m
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.013.00.1	25	32	26.4	2.8	3
619.014.00.1	32	40	34	3	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5
619.023.00.1	25	32	26.4	2.8	5
619.024.00.1	32	40	34	3	5
619.025.00.1	40	50	42.4	3.8	5
619.026.00.1	50	63	55	4	5
619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5

Preces numurs	DN	d _ē mm	di _ē mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit PushFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5