


Geberit sistēmas caurule ML, Therm, izolācijas apvalkā, ruļļos fasēta prece

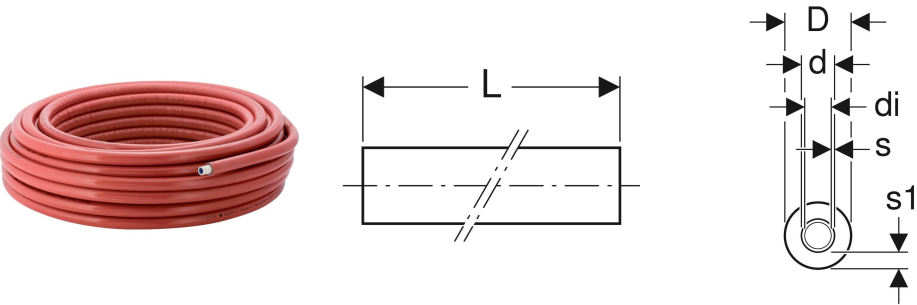

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Saspiestajam gaisam (ejļas tīrības klase 0–3)
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

- Manuāli saliecamš
- Mediju caurule, noturīga pret difūziju
- Mediju caurule, balta ārpusē
- Izolācija no slēgtu poru materiāla, sarkana aizsargplēve
- Izolācija, kas nesatur HFCKW un HFKW
- Degamības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Termiskā izplešanās	0.026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0.41 W/(m·K)
Izolācijas materiāls	PE mikstās putas
Izolācijas siltumvadītspēja	0.04 W/(m·K)
Izolācijas ārējā apvalka ūdens tvaika difūzijas pretestība	7000 μ

ĪPAŠĪBAS

- Stabila forma

TEHNISKIE DATI

Materiāls	PE-RT II / AI / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 μm

PIEDERUMI

- Geberit šķēres
- Geberit cauruļgriezis ML

Preces numurs	DN	d, ø mm	Izolācija mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit FlowFit								
619.150.00.2	12	16	6	12	2.8	6	2	50
Jauns								

Preces numurs	DN	d, ø mm	Izolācija mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.151.00.2 Jauns	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.152.00.2 Jauns	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.170.00.2 Jauns	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.171.00.2 Jauns	15	20	10	16	4	10	2	50
619.172.00.2 Jauns	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Šis produkts ir piemērots sistēmai: **Geberit PushFit**

619.150.00.2 Jauns	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.151.00.2 Jauns	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.152.00.2 Jauns	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25

Preces numurs	DN	d, ø mm	Izolācija mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.170.00.2 Jauns	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.171.00.2 Jauns	15	20	10	16	4	10	2	50
619.172.00.2 Jauns	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Jaunas preces pieejamas no 01.04.2025