


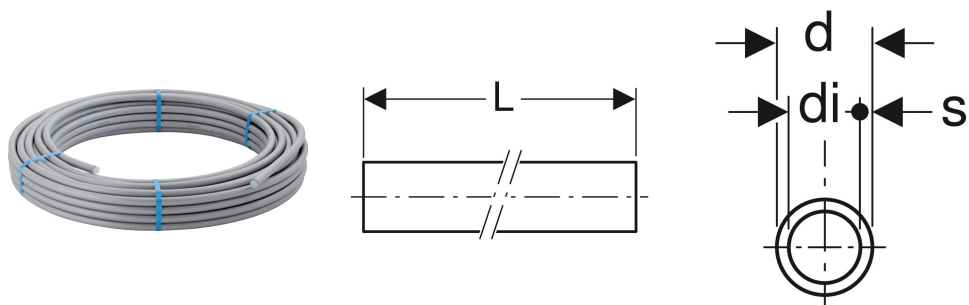

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)

- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Noturīgs pret difūziju
- Sudrabpelēka ārpusē
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

TEHNISKIE DATI

Materiāls	PE-RT II / Al / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 μm
Termiskā izplešanās	0.026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0.41 W/(m·K)

PIEDERUMI

- Geberit šķēres
- Geberit cauruļgriezis ML

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit FlowFit					
619.050.00.1	12	16	12	2	50

Preces numurs	DN	d _ē mm	di _ē mm	s mm	L m
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2.5	50
619.054.00.1	25	32	26.4	2.8	25
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.070.00.1	12	16	12	2	250
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit PushFit					
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2.5	50
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.070.00.1	12	16	12	2	250