


Geberit FlowFit trejgabala pieslēguma līkums 90°, nobīdīts

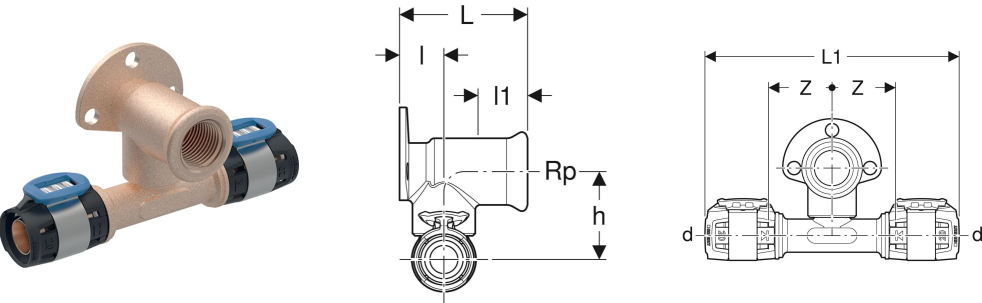

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Pāriestatīts
- Trīs stiprinājuma punkti

- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

TEHNISKIE DATI

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	h cm	Z cm
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	3.6	13.4	1.8	1.5	3.6	3.4
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	5.2	13.4	1.8	2.9	3.6	3.4