



Geberit FlowFit krusta elementa trejgabals, ar izolācijas kārbu



Attēls-piemērs

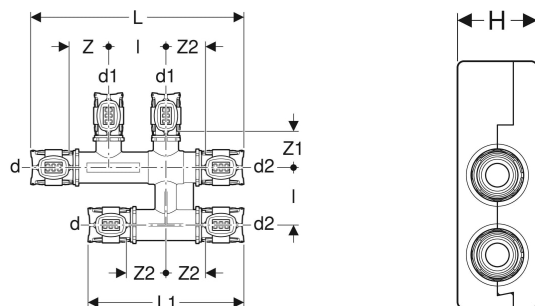

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Pievienošanai diviem paralēli uzstādītiem cauruļvadiem, tos nekrustojot
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls	Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)
Izolācijas materiāls	EPP
Izolācijas biezums	8.5 mm
Izolācijas siltumvadītspēja	0.038 W/(m·K)

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18.6	13.6	5	5	3.5	3.5	3.5
619.311.00.1	15 / 12	20	16	16	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.321.00.1	15 / 12	20	16	20	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18.6	13.6	5	5	3.3	3	3.3

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
619.312.00.1	20 / 12	25	16	25	90	18.6	13.6	5	5	3.3	3	3.3
619.322.00.1	20 / 15	25	20	25	90	18.6	13.6	5	5	3.5	3.5	3.5