


Geberit FlowFit pāreja uz vara caurules spīlgredzena skrūvsavienojumu

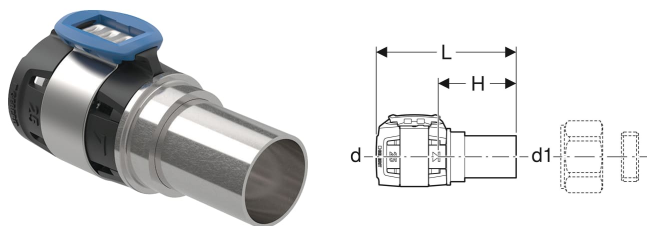

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzīvajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Ķīmiskajiem un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Piemērots tikai spīlgredzena skrūvsavienojumiem

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM

- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls CuZn21Si3P / Cu

INFORMĀCIJA

- Piemērots tikai spīlgredzena skrūvsavienojumiem

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.720.00.1	12	16	15	7	3.7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3.7
620.722.00.1	20	25	22	7.4	4.1