


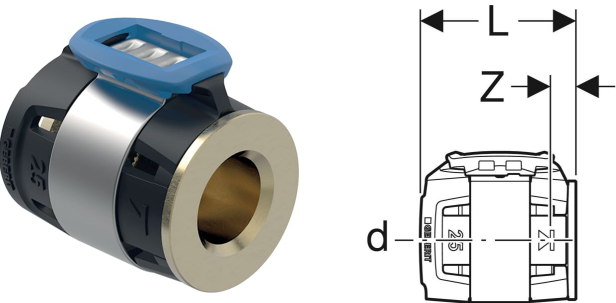

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību ≥ 5,5
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)

- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pastāvīgai cauruļu galu aizvēršanai

- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls
Silīcija bronza, nesatur svinu
(CuZn21Si3P)

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators

Preces numurs	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.740.00.1	12	16	3.9	0.6
620.741.00.1	15	20	3.9	0.6
620.742.00.1	20	25	3.9	0.6