


Справочные данные (2021-03-23)

Регулировочный короб DUO

Регулировочный короб для регулирования систем поверхностного отопления в зависимости от температуры в помещении, с регулируемым ограничением температуры обратного потока.

Особенности:

Настенная монтажная коробка с предварительно установленным распределительным коллектором с вентиляционным отверстием
Соединение модуля клапана с $G^{3/4}$ " М Евро конусом для соединения с адаптерами сжатия на стороне трубы
Клапан заполнения и слива
Внешняя термостатическая головка для настройки комнатной температуры
Термостатический клапан с предварительной настройкой
Внутренняя головка RTL для ограничения температуры обратного потока
Защитный колпачок в EPS
Белое пластиковое настенное покрытие (аналогично RAL 9016)
Крепежные кронштейны для регулировки глубины настенной коробки
Подготовлено для гибкой установки в стойках каркаса стены (комплект для установки F11863)

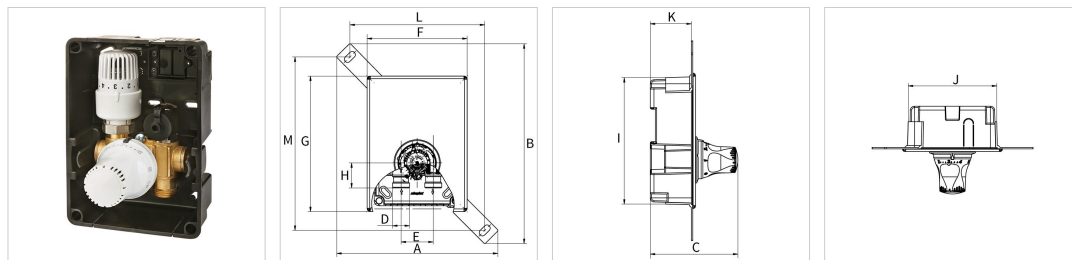

Тип	Соединение D (ET)	Стеновое покрытие	###	Артикул
RB RTL-TH DUO	$G^{3/4}$ " М	plastic, white*	1	F11879

* цвет по RAL 9016

Тип	Размеры [мм]											
	A	B	C	E	F	G	H	I*	J*	K	L	M
RB RTL-TH DUO	250,5	310	136	50	155,5	210,5	39	197	137,5	64	210	270

* Wall box

Информация общего характера

- Детали из латуни и пластика
- Уплотнительные материалы: Этилен-пропиленовый каучук
- Максимальная исходная температура эксплуатации: 80°C постоянная температура, 95°C кратковременная (следует соблюдать максимальную допустимую температуру подачи для нагрева поверхности)
- Максимальное рабочее давление: 6 бар

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Дополнительная документация](#)

