

Lietošanai dzeramā ūdens vai saldūdens iekārtās.

Airfix A tvertnes iekšpusei ir īpašs pārklājums, kas novērš oksidēšanos. Diafragmas sastāvs ir izgatavots tā, lai netiktu pieļautas smaržas, krāsas vai garšas izmaiņas. Slavenā Airfix apskavas gredzena konstrukcija ļauj pārklāt ūdens nodalījumu pirms montāžas.

Airfix A ir caurplūdes tvertne, kas darbojas, novirzot daļu savienojuma šķidrums plūsmas uz tvertni, lai novērstu ūdens stagnāciju.

- Daļēja novirzes caurplūde.

Priekšrocības

- Ierīce Airfix A ir aprīkota ar sintētisko caurplūdes ierīci standarta trejgabalā (nav iekļauts komplektācijā), kas novērš nevēlamu baktēriju veidošanos tvertnē.
- Komplektācijā iekļauts sintētiskais plūsmas sadalītājs.
- Slāpekļa gāzes uzpilde ilgākai sākotnējā spiediena uzturēšanai.
- Abas tvertnes pusēs tiek pārklātas pirms montāžas, nevis pēc tās. Tāpēc gredzena skavai nav korozijas riska, un diafragmai ražošanas laikā nav darbmūžu samazinoša termiskā šoka.
- Ierīci Airfix A var aprīkot ar Airfixcontrol. Izmantojot Airfixcontrol, iespējams ērti veikt Airfix izplešanās tvertnes priekšuzlādes pārbaudi katru gadu.

Tehniskie dati

- Daļēja novirzes caurplūde.
- Maksimālais darba spiediens: 8/10 bar.
- Piemērots sistēmām, kurās sistēmas temperatūra nepārsniedz 120 °C.
- Min./maks. tvertnes temperatūra (membrāna): 1 °C / 70 °C.
- Tvertnes atbilst standartam EN13831.
- Apstiprinājumi: DVGW-W270, ACS, PZH.

Pēc pieprasījuma pieejams modelis ar KIWA apstiprinājumu.




Approved for potable water applications according to CE 2002/16/EC.

- Quality Vignette DIN-DVGW: 04-0359-W M 003/04.
- Saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/EU.
- Airfix A 35 - 80: Ar iekares cilpu. Pieslēgums tvertnes apakšdaļā.
- Krāsa: balta (RAL 9010).



Apraksts	Airfix A DHW exp.ves. 50/4,0[8bar]	
Kods	24749	
EAN	08712874247499	
Modelis	<u>Airfix A 8 - 80</u>	
Sākotnējais spiediens [bar]	4	
Maksimālais darba spiediens [bar]	8	
Izmēri	A [mm]	437
	B [mm]	472
Savienojums (C)	R $\frac{3}{4}$ "	
Svars [kg]	11.2	



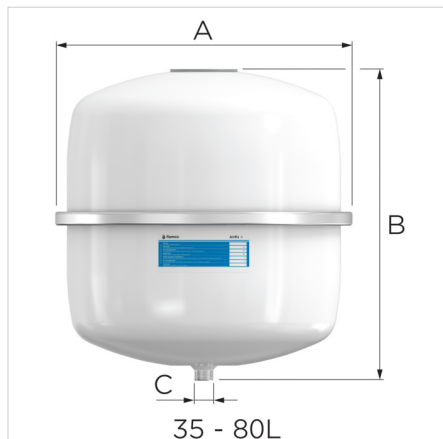

Klasifikācijas vispārējie dati

Etim grupa	Pressurization and expansion systems
Etim klase	Membrane pressure expansion vessel
Produkta nosaukums	Airfix A DHW exp.ves. 50/4,0[8bar]
Zīmols	FLAMCO
Produkta tips	Sanitary Clench Ring [10bar]
Pasūtījuma kods	24749
EAN	08712874247499

Klasifikācijas parametri

Suitable for central heating	Nē
Suitable for cooling	Nē
Suitable for tap water	Jā
Suitable for solar collector circuit	Nē
Volume	50 Litre
Pre-pressure	4 Bar
Max. operating pressure	8 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
With fixed wall support	Nē
Vertical positioning	Jā
Horizontal positioning	Nē
With legs	Nē
With exchangeable membrane	Nē
Nominal diameter expansion connection	3/4 inch (20)
Outer pipe diameter, expansion connection	26.5 Millimetre
Connection	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Material membrane/bladder	IIR (butyl)
With vessel manifold	Nē
Colour	White
With drain	Nē
Diameter	405 Millimetre
Height	472 Millimetre
Tilting height	621.94 Millimetre
With pressure gauge	Nē
With safety valve	Nē
With mounting material	Nē
Max. glycol mixture	50 Percentage
PED (Pressure Equipment Directive) compliant (2014/68/EU)	Jā
DVGW quality mark for water	Jā
Approved according to ACS	Jā

Uzziniet vairāk tiešsaistē:[Installation and operating instructions](#)[EU Declaration of conformity PED Module D1](#)[Airfix A - UKCA Declaration of Conformity 25-80L](#)[Certificate DVGW](#)[Certificate ACS](#)[Airfix A DWG](#)[Airfix A STEP](#)[Airfix A RFA](#)[Produktu pārskats PDF](#)[White paper Expansion vessels in potable water systems](#)