


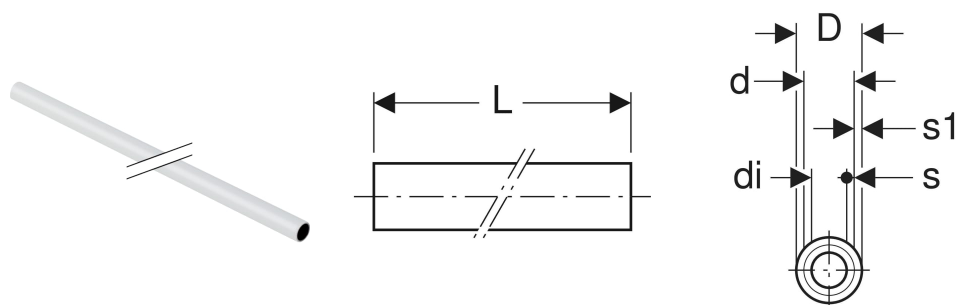

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Saspiestajam gaisam (ejļas tīrības klase 3)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Cinkota ārpusē un plastmasas apvalks

- Plastmasas apvalks no PP, balts

Specifiskā siltumietilpība

500 J/(kg·K)

TEHNISKIE DATI

Materiāls	Nelegēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)
Virsmas raupjums	10 µm
Termiskā izplešanās	0.012 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	60 W/(m·K)

PIEDERUMI

- Geberit Mapress cauruļgriezis R
- Geberit Mapress apvalka noņēmējs
- Geberit Mapress apvalka noņēmējs
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
19201	10	12	9.6	1.4	0.9	1.2	6
19202	12	15	12.6	1.7	0.9	1.2	6
19203	15	18	15.6	2	0.9	1.2	6
19204	20	22	19	2.4	0.9	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
19205	25	28	25	3	0.9	1.5	6
19206	32	35	32	3.7	0.9	1.5	6
19207	40	42	39	4.4	0.9	1.5	6
19208	50	54	51	5.6	0.9	1.5	6