


Geberit Mapress cinkotā tērauda sistēmas caurule, ar cinka pārklājumu iekšpusē un ārpusē

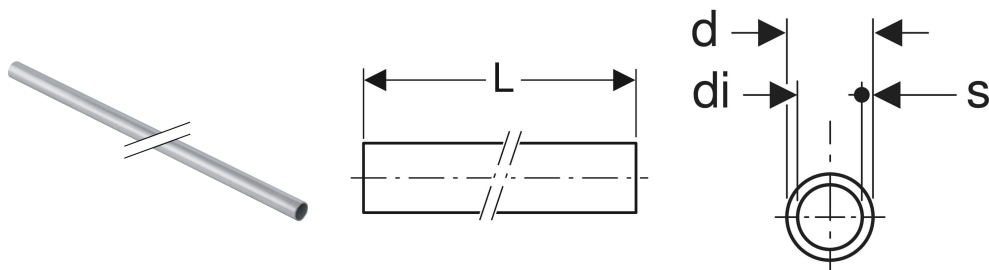

Attēls-piemērs

ĪPAŠĪBAS

- Cinkota ar Sendzimira metodi

TEHNISKIE DATI

Materiāls Nelegēts tērauds 1.0034 E220 (EN 10305)

Virsmas raupjums
Termiskā izplešanās
Caurules siltumvadītspēja
Specifiskā siltumietilpība

10 μm
0.012 mm/(m·K)
60 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

PIEDERUMI

- Geberit Mapress cauruļgrieznis R
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit Mapress cinkotais tērauds					
19402	12	15	12	1.5	6
19403	15	18	15	1.5	6
19404	20	22	19	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
19405	25	28	25	1.5	6
19406	32	35	32	1.5	6
19407	40	42	39	1.5	6
19408	50	54	51	1.5	6
19409	65	76.1	72.1	2	6
19410	80	88.9	84.9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Šis produkts ir piemērots sistēmai: **Geberit Mapress cinkotais tērauds (FKM zils)**

19402	12	15	12	1.5	6
19403	15	18	15	1.5	6
19404	20	22	19	1.5	6
19405	25	28	25	1.5	6
19406	32	35	32	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
19407	40	42	39	1.5	6
19408	50	54	51	1.5	6
19409	65	76.1	72.1	2	6
19410	80	88.9	84.9	2	6
19411	100	108	104	2	6