


Geberit FlowFit lodveida ventilis ar rokturi

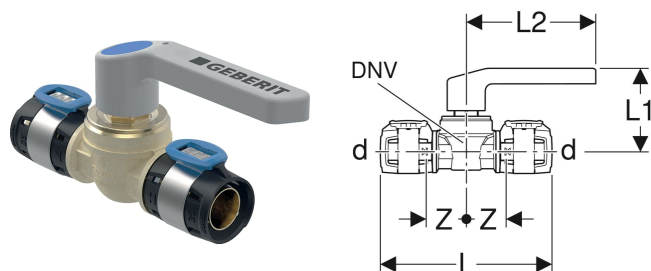

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Sagatavotam ūdenim (izmantošanas nozare saskaņā ar tehnisko informāciju "Sagatavots ūdens")
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Saspiestajam gaisam (ejļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

ĪPAŠĪBAS

- Pielaide atbilstīgi DVGW
- Modelis Geberit T4
- Ar caurplūdi pa augšdaļu un pamatkorpusu
- Sviras fiksācija ar skrūvi
- Nomaināma augšdaļa
- Svinu nesaturošs
- PPSU lode
- Augšdaļas blīvējums no EPDM
- Lodes blīvējumi no silikona
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Blīvredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu
(CuZn21Si3P)

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Krāsas marķējumi (sarkana, zila, zaļa)

Preces numurs	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
619.850.00.1	12	8	16	11.9	5.8	9.2	2.7	10
619.851.00.1	15	15	20	12.1	5.9	9.2	2.8	10
619.852.00.1	20	15	25	12.2	5.9	9.2	2.8	10

Preces numurs	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
619.853.00.1	25	20	32	13.4	6.2	9.2	3.1	10
619.854.00.1	32	25	40	14.4	7.1	12.4	3.6	10
619.855.00.1	40	32	50	20.9	7.6	12.4	4.5	10
619.856.00.1 Jauns	50	40	63	22.4	8.2	14.7	4.7	10
619.857.00.1 Jauns	65	50	75	24	8.8	14.7	5.5	10

Jaunas preces pieejamas no 01.09.2025