


Geberit Mapress cinkotā tērauda sistēmas caurule, ar cinka pārklājumu ārpusē

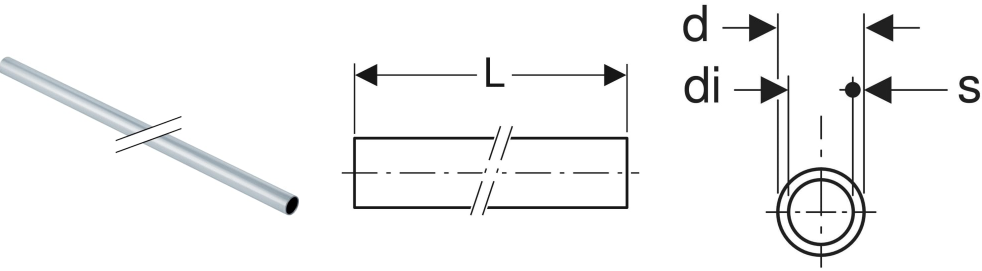

Attēls-piemērs

ĪPAŠĪBAS

- Cinkota ārpusē

TEHNISKIE DATI

MateriālsNeleģēts tērauds 1.0034 E195 (EN 10305)

Virsmas raupjums
Termiskā izplešanās
Caurules siltumvadītspēja
Specifiskā siltumietilpība

10 μm
0.012 mm/(m·K)
60 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

PIEDERUMI

- Geberit Mapress cauruļgrieznis R
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā

Preces numurs	DN	d, ømm	di, ømm	s, mm	L, m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit Mapress cinkotais tērauds					
29101	10	12	9.6	1.2	6
29102	12	15	12.6	1.2	6
29103	15	18	15.6	1.2	6
29104	20	22	19	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
29105	25	28	25	1.5	6
29106	32	35	32	1.5	6
29107	40	42	39	1.5	6
29108	50	54	51	1.5	6
29158	65	66.7	63.7	1.5	6
29159	65	76.1	72.1	2	6
29160	80	88.9	84.9	2	6
29161	100	108	104	2	6

Šis produkts ir piemērots sistēmai: **Geberit Mapress cinkotais tērauds (FKM zils)**

29101	10	12	9.6	1.2	6
29102	12	15	12.6	1.2	6
29103	15	18	15.6	1.2	6
29104	20	22	19	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
29105	25	28	25	1.5	6
29106	32	35	32	1.5	6
29107	40	42	39	1.5	6
29108	50	54	51	1.5	6
29159	65	76.1	72.1	2	6
29160	80	88.9	84.9	2	6
29161	100	108	104	2	6