


Geberit FlowFit taisns pieslēgums, ar saskrūvi

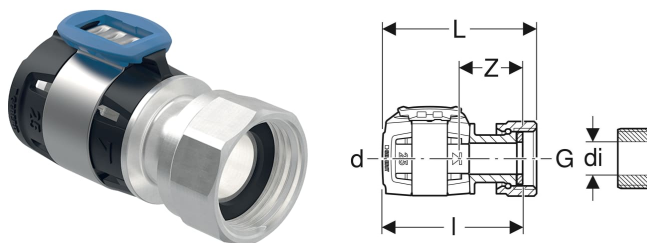

Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Sildelementu un sildelementu vārstu pievienošanai
- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq di$, skatiet tabulu
- Piemērots tikai apsildei un dzesēšanai

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Niķelēts
- Svinu nesaturošs
- Bļīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu
(CuZn21Si3P)

Preces numurs	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	l cm	Z cm	SW mm
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11.4	6.4	5.7	2.4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14.8	6.5	5.8	2.5	30